RG59/2-18 AWG
No.1001

Plenum:CMP(UL)C(UL)

20005 S. Rancho Way
Racho Dominguez, CA 90220
Tel. 310.885.4200 / Fax. 310.885.4944

CABLE CONSTRUCATION:

COAX

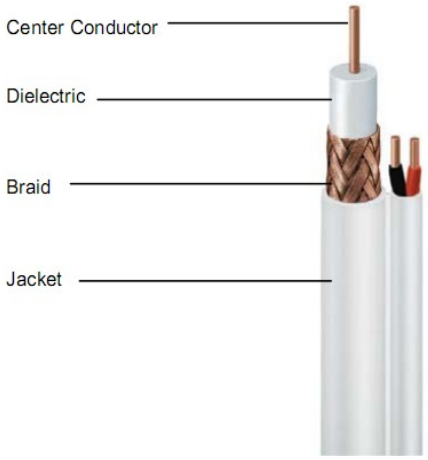

CENTER CONDUCTOR:
20 AWG Solid Copper
DIELECTRIC:
Foam FEP
Dia.over Dielectric:0.135"Nom.(3.43mm)
SHIELD:
Braid:36 AWG Copper Clad Aluminum
95% Coverage
Nom.Dia:0.154"(3.91mm)

2-18

CENTER CONDUCTOR:
2-18 AWG Stranded Copper(7×.0152")(7×0.386mm)
DIELECTRIC:
Solid FEP
Dia.over Dielectric:0.060"Nom.(1.52m)
JACKET:
Plenum PVC
Dia.over Jacket(Coax):0.185"±0.006"(4.7±0.15mm)
Nominal Jacket Thinkness:0.015"(0.38mm)
Minimum Spot:0.01"(0.25mm)
Minimum Average:0.013"(0.33mm)
Diameter over Jacket(2-18):0.150"Nom(3.8mm)
MARKING:E332582 20 AWG CMP FT6 C(UL)US VERIFIED UL 2/18 AWG + RG59/U (ETL)****FT

ELECTRICAL PROPERTIES:

SPARKER TEST: 2500V
DIELECTRIC STRENGTH: Conductor to Shield:2500VDC[Wire to Wire:1000VDC]
CAPACITANCE: 16.0pF/FT.Nom. 52.5pF/m.Nom
IMPEDANCE: 75.0±3.0 Ohms
VELOCITY OF PROPAGATION: 84.0% Nom.
DCE: Conductor: 10.5 Ohms/1000 FT. 34.4 Ohms/Km(Nom)Coax
6.6Ohms/1000 FT. 21.7Ohms/Km (Nom)18 AWG
SRL: 20dB(10 thru 350MHz)100% Swept Tested

ATTENUATION:

FREQUENCY MHz	dB/100FT.(NOM.)	dB/100M.(NOM.)
1MHz	0.29dB	0.95dB
10MHz	0.9dB	2.95dB
50MHz	1.91dB	6.27dB
100MHz	2.7dB	8.86dB
200MHz	4.0dB	13.12dB
400MHz	5.80dB	19.02dB
700MHz	7.80dB	25.59dB
900MHz	9.0dB	29.53dB
1000MHz	9.7dB	31.82dB
1200MHz	10.7dB	35.10dB
1450MHz	11.5dB	37.73dB
1800MHz	13.5dB	44.29dB
2200MHz	15.5dB	50.85dB
3000MHz	18.5dB	60.70dB